

Pentact Digital Signage

FOLDING LED POSTER

二つ折り型サイネージ

三つ折り型サイネージ



利便性の高い、次世代のディスプレイ・ソリューション

キャビネットは折りたたむことが可能で、両面によるリアルな表示効果を実現します。
これにより、収納スペースを大幅に節約でき、輸送とメンテナンスがより便利になります。
二つ折り式は連結が可能で、大画面を創出することができます。

● 二つ折り型

連結可



● 三つ折り型




ニッ折り型サイネージ (640×1920mm/640×960mm)


製品仕様

モデル	P1.25	P1.538	P1.86	P2	P2.5
モジュールサイズ (mm)	320*160	320*160	320*160	320*160	320*160
保護技術	GOB	GOB	GOB	GOB	GOB
製品サイズ (mm)	640*1920	640*1920	640*1920	640*1920	640*1920
輝度(cd/m ²)	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800
可視角度	140°	140°	140°	140°	140°
入力電圧	AC110-220V 50/60Hz	AC110-220V 50/60Hz	AC110-220V 50/60Hz	AC110-220V 50/60Hz	AC110-220V 50/60Hz
制御システム	Novastar/ Colorlight	Novastar/ Colorlight	Novastar/ Colorlight	Novastar/ Colorlight	Novastar/ Colorlight
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
最大消費電力	550W/m ²	550W/m ²	550W/m ²	550W/m ²	550W/m ²
平均消費電力	220W/m ²	220W/m ²	220W/m ²	220W/m ²	220W/m ²
重量	43kg	43kg	43kg	43kg	43kg


外形寸法

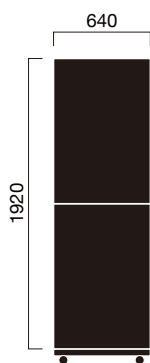

展開寸法



折りたたみ寸法




ベーススタンド付き



シームレス連結対応

連結例 (6台)


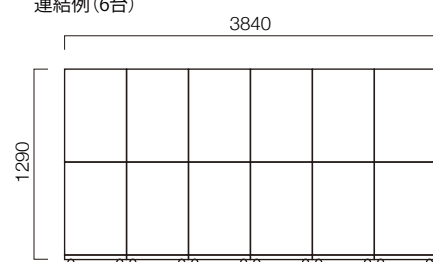


三つ折り型サイネージ (1280×1920mm/640×1920mm)

製品仕様

モデル	P1.25	P1.538	P1.86	P2.5
モジュールサイズ (mm)	320*160	320*160	320*160	320*160
保護技術	GOB	GOB	GOB	GOB
製品サイズ (mm)	1280*1920	1280*1920	1280*1920	1280*1920
輝度(cd/m ²)	600-700	600-700	600-700	600-700
可視角度	160°	160°	160°	160°
入力電圧	AC110-240V 50/60Hz	AC110-240V 50/60Hz	AC110-240V 50/60Hz	AC110-240V 50/60Hz
制御システム	Nova TB10plus	Nova TB10plus	Nova TB10plus	Nova TB10plus
リフレッシュシート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
最大消費電力	1600W	1200W	900W	850W
平均消費電力	565W	400W	300W	220W
重量	78kg	78kg	78kg	78kg

外形寸法

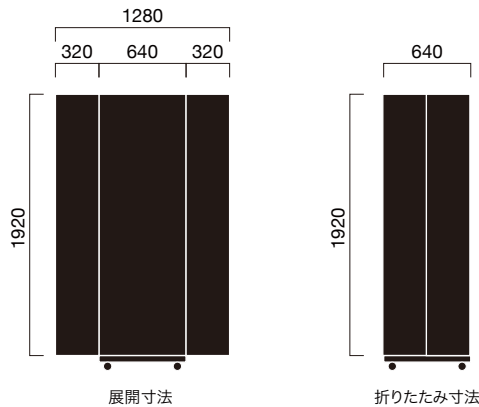

ベーススタンド付き

Pentact Digital Signage



株式会社ペンタクト

■ 製品に関するご質問・お見積のご依頼などお気軽にお問い合わせください

〒271-0067 千葉県松戸市樋野口 660

TEL.047-701-8525 FAX.047-701-8526 <https://pentact.co.jp>

● 横浜ショールーム

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-35-1 第2米林ビル1階

tel.045-534-5655 fax.045-534-8280

● 中国工場（深圳）

7th Floor, Building A, No.13, Xikeng Industrial Zone, Huihuan Sub-district,
Zhongkai High-tech Zone, Huizhou City, Guangdong Prov, China